

Stärke mit Profil...

DS Aluminiumkanteile



DS Stålprofil

Kraft und Stolz

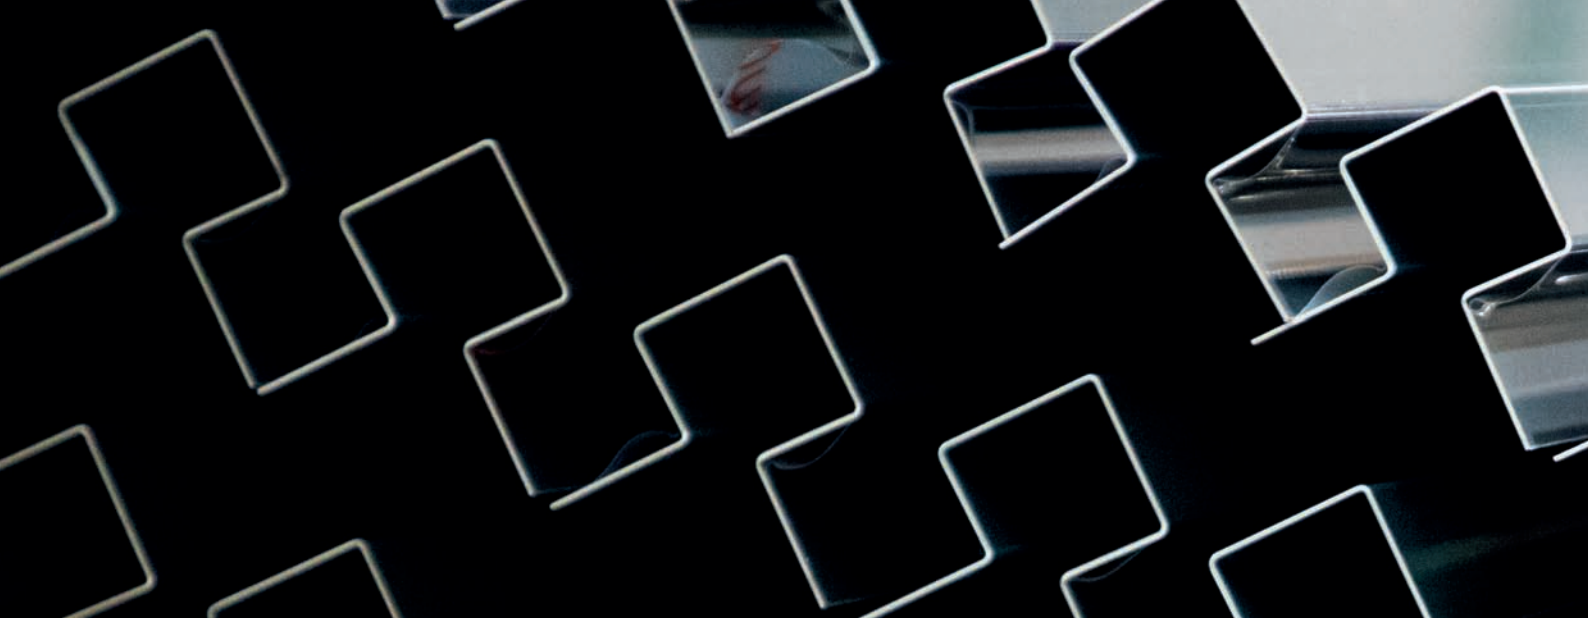
DS Stålprofil stärkt Gebäude mit Stahl. Und mit Stolz. Seit 50 Jahren sind wir im Bereich von Dach- und Fassadenlösungen führend. Unsere Produkte verkleiden und schützen Gebäude, die dadurch eine lange Lebensdauer erhalten, die minimale Instandhaltung benötigen und die Ihnen beim Bau stilistische Freiheit ermöglichen. Wir verfügen über ein einmaliges Know-how das sicherstellt, dass alle unsere Kunden das gleiche Ergebnis erhalten – nämlich das Beste.

Ein modernes und internationales Unternehmen

Eine breite Palette an Qualitätsprodukten, moderne Produktionsanlagen, Mitarbeiter mit technischem Know-how und innovativem Denken haben DS Stålprofil zu einem der führenden Hersteller von Stahl- und Aluminiumprofilen für Dach und Fassade gemacht.

Wir sind im Kern dänisch geprägt und verfügen über ein solides Fundament an Erfahrung und Wissen im funktionalen, energieeffizienten und kostengünstigen Stahl- und Aluminiumbau. Als Unternehmen sind wir aus einer starken Substanz gemacht und bis in die Fingerspitzen professionell aufgestellt.















Standardprogramm DS Aluminiumkanteile

Bezeichnung	Zeichnung	Anwendungsbereich	Farben
221 Außenecke			Anthrazitgrau RAL 7016 Tiefschwarz RAL 9005 Reinweiß RAL 9010 Lichtgrau RAL 7035
222 Lisenenprofil			Anthrazitgrau RAL 7016 Tiefschwarz RAL 9005 Reinweiß RAL 9010 Lichtgrau RAL 7035
223 Startprofil	 für waagerechte Plattenausrichtung		Anthrazitgrau RAL 7016 Tiefschwarz RAL 9005 Reinweiß RAL 9010 Lichtgrau RAL 7035
224 Laibungsprofil			Anthrazitgrau RAL 7016 Tiefschwarz RAL 9005 Reinweiß RAL 9010 Lichtgrau RAL 7035
225 Innenecke			Anthrazitgrau RAL 7016 Tiefschwarz RAL 9005 Reinweiß RAL 9010 Lichtgrau RAL 7035

Material: Aluminium EN-AW 3005 H44
 Materialstärke: 1,00 mm
 Länge: 3000 mm

**Soll Ihre
Konstruktion etwas
Besonderes werden?**
Lesen Sie mehr
auf Seite 6...

Bezeichnung	Zeichnung	Anwendungsbereich	Farben
226 Einzelnes Schlussprofil	 <p>für waagerechte Plattenausrichtung</p>		Anthrazitgrau RAL 7016 Tiefschwarz RAL 9005 Reinweiß RAL 9010 Lichtgrau RAL 7035
227 Doppeltes Schlussprofil	 <p>für waagerechte Plattenausrichtung</p>		Anthrazitgrau RAL 7016 Tiefschwarz RAL 9005 Reinweiß RAL 9010 Lichtgrau RAL 7035
228 Sohlbank			Anthrazitgrau RAL 7016 Tiefschwarz RAL 9005 Reinweiß RAL 9010 Lichtgrau RAL 7035
229 Wassernase			Anthrazitgrau RAL 7016 Tiefschwarz RAL 9005 Reinweiß RAL 9010 Lichtgrau RAL 7035
230 Sockelprofil	 <p>Perforation am kurzen Schenkel</p>		Tiefschwarz RAL 9005 Reinweiß RAL 9010 Blank

Material: Aluminium EN-AW 3005 H44
Materialstärke: 1,00 mm
Länge: 3000 mm

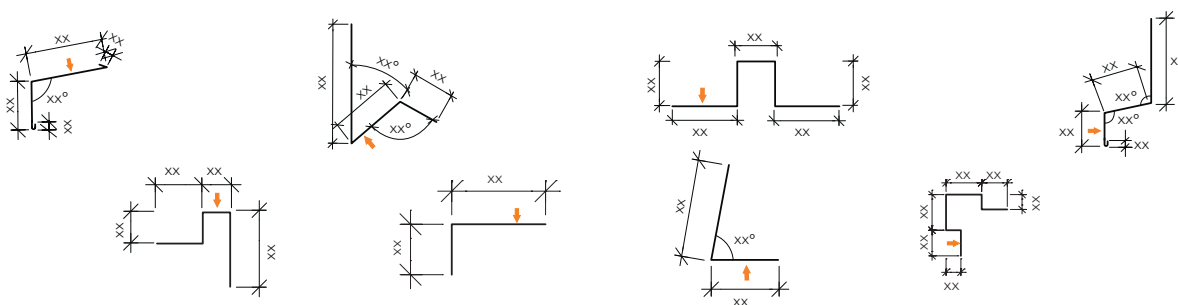
Kontaktieren Sie unseren Vertrieb für mehr Informationen.

Soll Ihr Gebäude etwas Besonderes sein?


Der Unterschied zwischen einer gewöhnlichen und einer außergewöhnlichen Konstruktion liegt im Detail. Die visuelle Erscheinung der Fassade bildet die Grundlage für die Beurteilung: Handelt es sich um gutes Handwerk? Ist das Design außergewöhnlich? Wir bei DS Stålfprofil A/S möchten dazu beitragen, dass Ihr Bauprojekt außergewöhnlich wird.

Zusätzlich zu unserem Standard-Kantteilverprogramm für Aluminium bieten wir Ihnen die Möglichkeit, Aluminium-Kantteile nach Ihren Wünschen und Zielen herzustellen. Mit unseren vielseitigen Maschinen können wir die Kantteile an Ihre Bedürfnisse und Ihr Bauvorhaben anpassen. Durch die Verwendung individueller Abdeckungen können Sie häufig die Montagezeit verkürzen und gleichzeitig ein besseres optisches Ergebnis erzielen.

Beispiele für spezielle Beläge



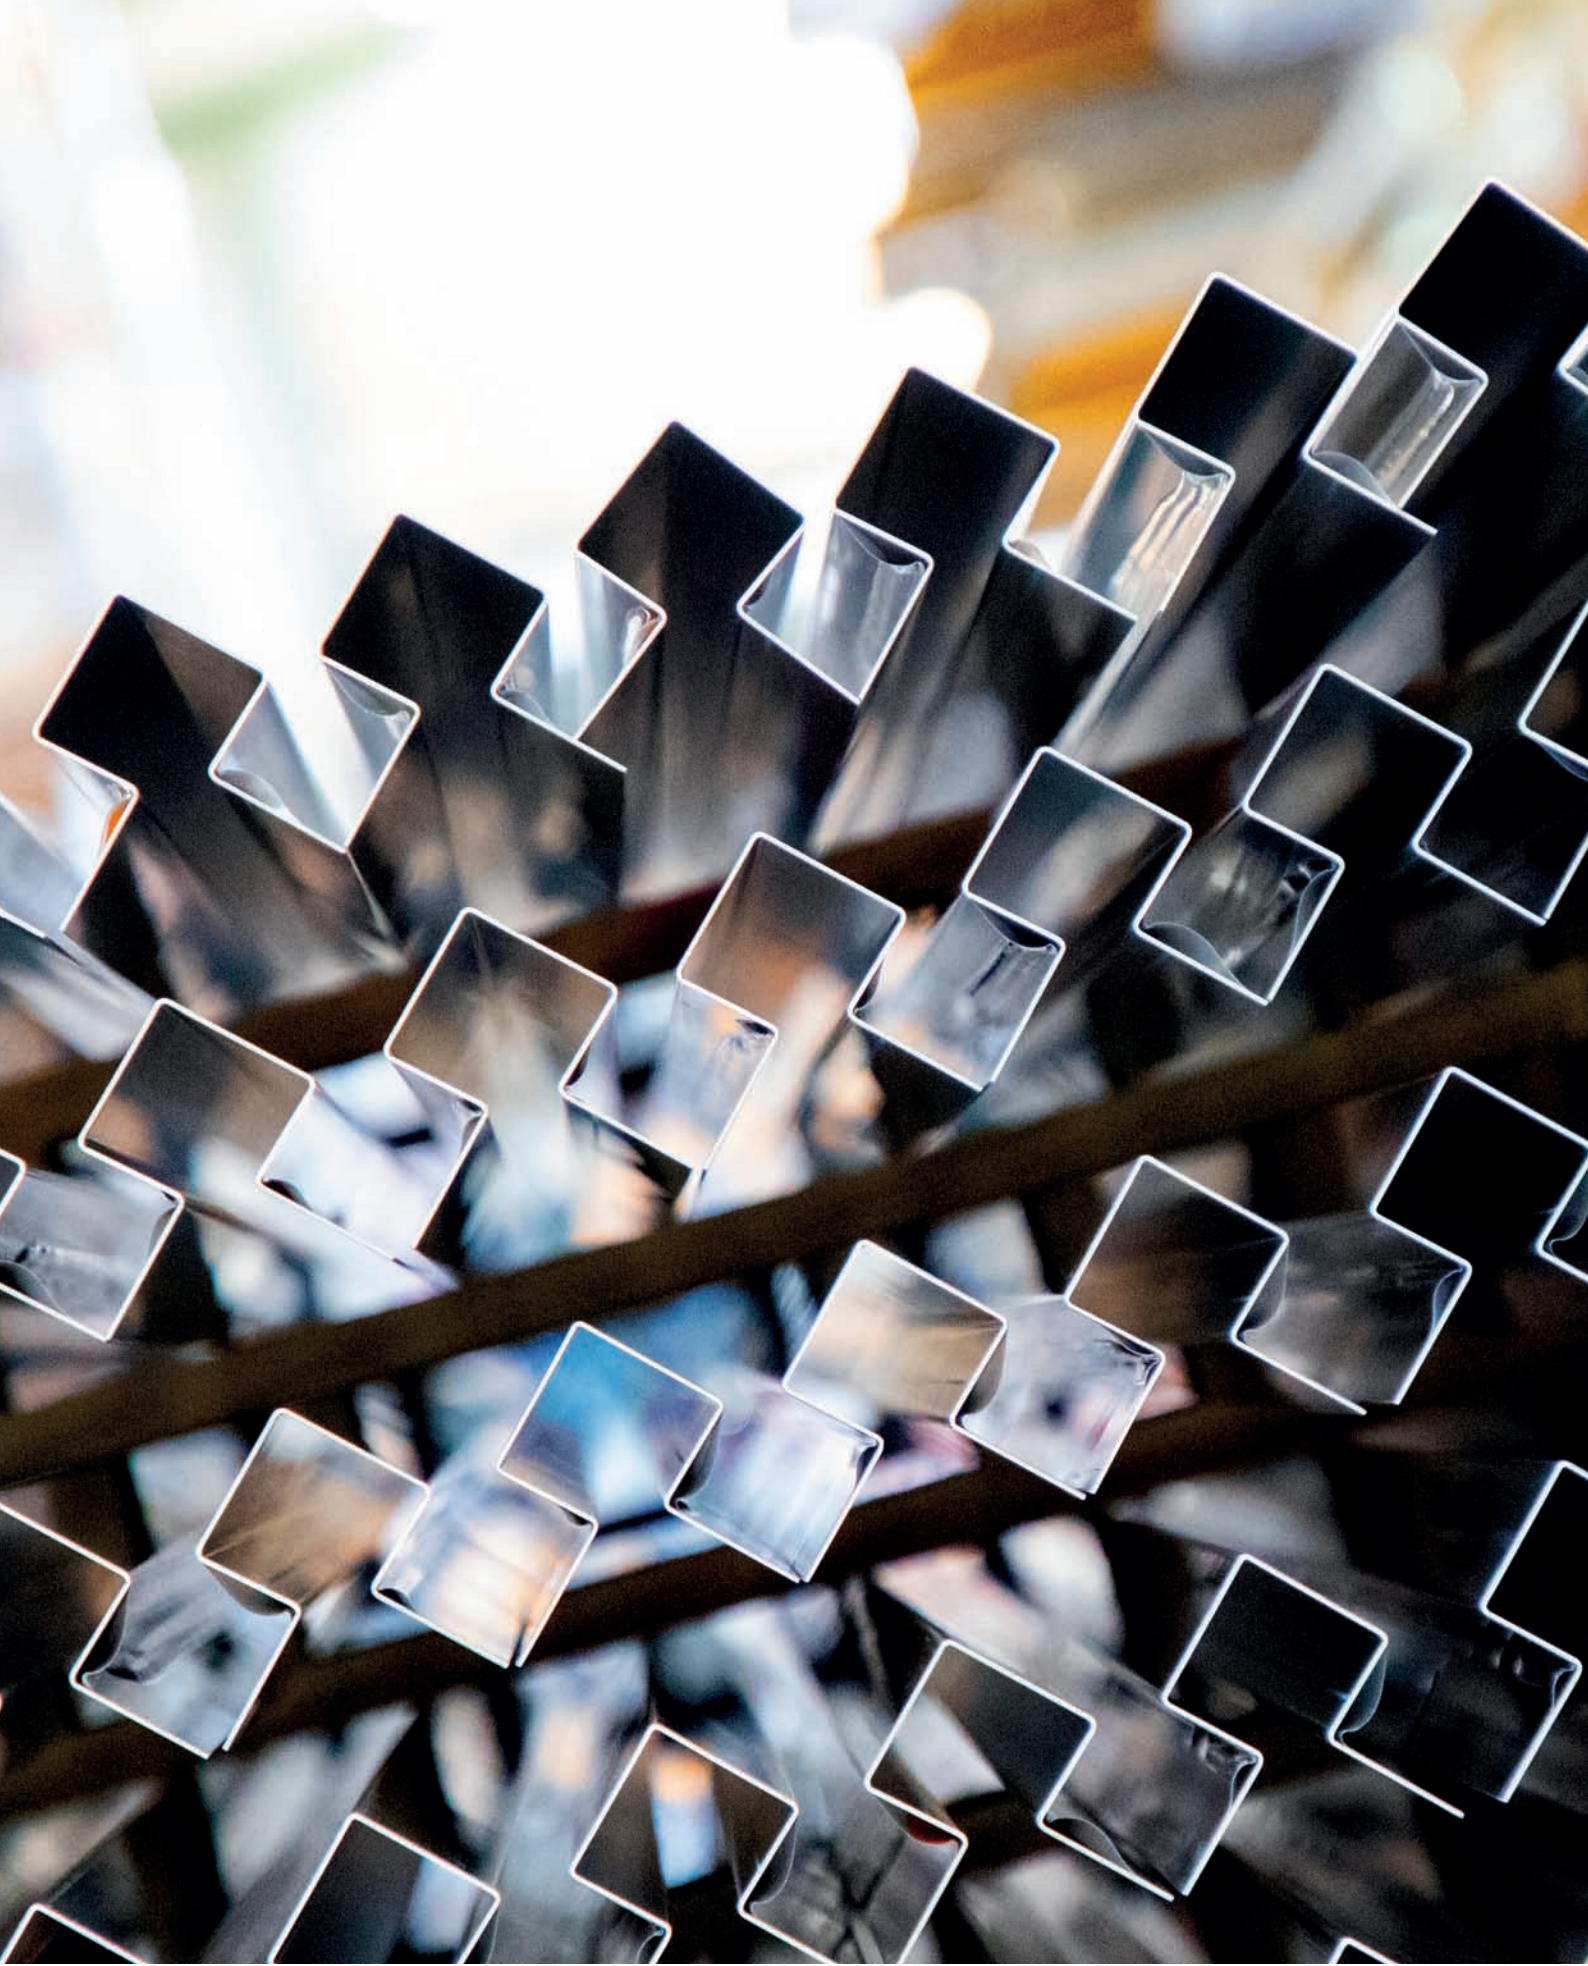Individuelle Aluminiumkantteile werden aus dem gleichen Rohstoff wie unser Standardprogramm hergestellt. Es ist daher möglich, sowohl Standard- als auch individuelle Kantteile für dasselbe Projekt zu kombinieren. Die Lieferzeit beträgt normalerweise 1-2 Wochen.



Stärke mit Profil...



DS Stålprofil

DS Stålprofil A/S
Andrupvej 9 · DK-9500 Hobro
Tel. +45 96 57 28 28 · Fax +45 96 57 28 38

DS Stahl GmbH
Feldstraße 1 · 27419 Sittensen OT Lengenbostel
Tel. 0 42 82 59 48 30 · Fax 0 42 82 59 48 55

www.ds-staalprofil.de